




CSG NCW SERIES

「扉のこじ開け」「金庫持ち去り」
対策構造のエコーベーシック

 一般紙用2時間耐火性能

 耐破壊性能15分(TS-15)

 JIS 認証製品 NCW series 塗装色[LWG80]

 非JIS 認証製品 CSG series 塗装色[LWG80]



■耐火性能

一般紙用2時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177℃以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



※イメージ画像：別機種

■防盜性能

耐破壊性能15分(TS-15)

金庫破りの手口で最も多い、バールや金切りノコなどの簡易工具による「扉のこじ開け」破壊に対して、15分耐える構造を備えています。



ドリル破壊対策のシリンダー錠

電動ドリルによる鍵穴や表面の破壊に耐えるオリジナルの耐ドリルシリンダー錠を搭載しています。

 耐ドリルシリンダー錠仕様

<対象：ダイヤル式、テンキー式 片開き扉タイプ>



リロック装置搭載

ダイヤル錠や電子錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛った状態を保持します。

■JIS 認証製品 <対象：NCWシリーズ>

JISに規定されている耐火金庫の全項目を第三者機関(登録認証機関)による客観的な審査・評価試験をおこない、JISマーク表示の認証を受けた信頼の製品です。

■床固定可能でさらに安心

計画的な「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造。また、地震による転倒や位置ズレも防止します。(⇒詳しくはP.32)



【オプション】ベースボード

CSG-65系用

FBCS60

¥40,000(税別)

寸法：W915×D915×t4.5(mm)

CSG-90/91/92系用


FBCS80

¥40,000(税別)

寸法：W915×D915×t4.5(mm)

CSG-93/94/95系用

FBCS83

¥40,000(税別) 

寸法：W915×D915×t4.5(mm)

NCW-52/53系用

FBNCW30

¥60,000(税別) 


寸法：W1,072×D915×t4.5(mm)

※塗装色はブラックになります。
※固定工事費用が別途かかります。
※設置場所に合わせた寸法も承ります。


■ロックシステム <詳しくはP.3～P.5、P.18をご覧ください。>

100万変換ダイヤル式	：ダイヤル番号変更可能
テンキー式 E	：1種暗証登録
履歴テンキー式 ER	：5種暗証登録／解錠履歴データ保存
3マルチロック式	：テンキー式、指紋照合式、ICタグ式を各10種登録 合計30種登録／解錠履歴データ保存
FeliCa対応ICカードロック式	：FeliCaカード10枚登録／解錠履歴データ保存
顔認証ロック式	：管理者7件／顔データ、EMカードを各500種登録 ／解錠履歴データ保存

CSG-65系




CSG-90系



CSG-91系



CSG-92系



※青色：ICカードロック式、ピンク色：有効間口の寸法になります。  受注生産品

有効間口：扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した「箱形状」の物を収納する際の最大寸法

DIAL Type

100万変換ダイヤル式 



CSG-65
¥258,000 (税別)
外寸: W530×D595×H653 (mm)



CSG-90
¥303,000 (税別)
外寸: W610×D630×H750 (mm)



CSG-91
¥347,000 (税別)
外寸: W610×D630×H910 (mm)



CSG-92
¥408,000 (税別)
外寸: W610×D630×H1,250 (mm)

TENKEY Type

テンキー式E  **ロックフリー機構搭載**
履歴テンキー式ER  **解錠履歴システム搭載**



CSG-65E
¥339,000 (税別)
CSG-65ER  **納**
¥374,000 (税別)
外寸: W530×D595×H653 (mm)



CSG-90E
¥385,000 (税別)
CSG-90ER  **納**
¥422,000 (税別)
外寸: W610×D630×H750 (mm)



CSG-91E
¥430,000 (税別)
CSG-91ER  **納**
¥468,000 (税別)
外寸: W610×D630×H910 (mm)



CSG-92E
¥493,000 (税別)
CSG-92ER  **納**
¥529,000 (税別)
外寸: W610×D630×H1,250 (mm)

3 MULTI LOCK Type

3マルチロック式  **解錠履歴システム搭載**



扉開きイメージ



CSG-90YET  **納**
¥533,000 (税別)
外寸: W610×D630×H750 (mm)



CSG-91YET  **納**
¥579,000 (税別)
外寸: W610×D630×H910 (mm)



CSG-92YET  **納**
¥640,000 (税別)
外寸: W610×D630×H1,250 (mm)

IC CARD LOCK Type

FeliCa対応ICカードロック式  
解錠履歴システム搭載



CSG-65CDN  **納**
¥346,000 (税別)
外寸: W530×D605×H653 (mm)

共通スペック
内寸: W370×D320×H463 (mm)
有効間口: W350×D303×H325 (mm)
質量: 140kg 内容積: 55ℓ
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W290×D255×H77 (mm)



CSG-90CDN  **納**
¥359,000 (税別)
外寸: W610×D640×H750 (mm)

共通スペック
内寸: W450×D355×H560 (mm)
有効間口: W430×D340×H366 (mm)
質量: 195kg 内容積: 90ℓ
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)



CSG-91CDN  **納**
¥399,000 (税別)
外寸: W610×D640×H910 (mm)

共通スペック
内寸: W450×D355×H720 (mm)
有効間口: W430×D340×H526 (mm)
質量: 241kg 内容積: 115ℓ
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)



CSG-92CDN  **納**
¥485,000 (税別)
外寸: W610×D640×H1,250 (mm)

共通スペック
内寸: W450×D355×H1,060 (mm)
有効間口: W430×D340×H866 (mm)
質量: 314kg 内容積: 170ℓ
付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)

引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さCSG-65: 128mm/CSG-90~92: 184mmを含みます。  **納** 納期のご確認が必要になる製品

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した"箱形状"の物を収納する際の最大寸法

DIAL Type

100万変換ダイヤル式  



CSG-93 ￥511,000 (税別)



CSG-94 ￥560,000 (税別)



CSG-95 ￥643,000 (税別)

TENKEY Type


テンキー式E   **ロックフリー機構搭載**
 履歴テンキー式ER   **解錠履歴システム搭載**



CSG-93E ￥598,000 (税別)

CSG-93ER  ￥634,000 (税別)


共通スペック
 外寸：W750×D707×H1,255 (mm)
 内寸：W574×D443×H1,049 (mm)
 有効開口：W568×D425×H865 (mm)
 質量：368kg 内容積：266ℓ
 付属品：棚板3枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸：W511×D385×H128 (mm)



CSG-94E ￥648,000 (税別)

CSG-94ER  ￥684,000 (税別)


共通スペック
 外寸：W750×D707×H1,403 (mm)
 内寸：W574×D443×H1,197 (mm)
 有効開口：W568×D425×H1,013 (mm)
 質量：399kg 内容積：304ℓ
 付属品：棚板3枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸：W511×D385×H128 (mm)



CSG-95E ￥733,000 (税別)

CSG-95ER  ￥769,000 (税別)

共通スペック
 外寸：W750×D707×H1,705 (mm)
 内寸：W574×D443×H1,499 (mm)
 有効開口：W568×D425×H1,315 (mm)
 質量：473kg 内容積：381ℓ
 付属品：棚板4枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸：W511×D385×H128 (mm)



■厳格な管理が必要な書類は、さらに限られた者だけが利用するインナーボックスへ収納

A4縦型パイプとじ式ファイルの収納を想定して設計しています。【参考ファイルサイズ】高さ307×奥行243 (mm)
 ※背幅により収納可能数は変わります。

【オプション】インナーボックス **履歴テンキー式ER**  **解錠履歴システム搭載**

※後付の場合は組付加工費用が別途かかります。



CSG-90/91/92系用
MN90  ￥116,000 (税別)
 外寸：W402×D350×H390 (mm)
 内寸：W329×D245×H340 (mm)
 質量：24kg 内容積：29ℓ
 【ファイル収納例(計5冊)】
 背幅66mm 4冊、背幅46mm 1冊



CSG-93/94/95系用
MN93  ￥126,000 (税別)
 外寸：W525×D428×H390 (mm)
 内寸：W452×D323×H340 (mm)
 質量：29kg 内容積：52ℓ
 【ファイル収納例(計7冊)】
 背幅66mm 6冊、背幅46mm 1冊



NCW-52/53系用
MN404  ￥207,000 (税別)
 外寸：W851×D428×H390 (mm)
 内寸：W366×D323×H340 (mm) [1扉あたり]
 質量：46kg 内容積：42ℓ×2
 【ファイル収納例(計10冊)】
 背幅66mm 5冊×2扉



ボックス増設収納イメージ
 金庫本体：CSG-95系
 インナーボックス：MN93×3ボックス

引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ184mmを含みます。


納 納期のご確認が必要になる製品 **受** 受注生産品

有効開口：扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した"箱形状"の物を収納する際の最大寸法

※**ピンク色**：有効開口の寸法になります。

顔認証ロック式 本人しか開くことができない。開けた解錠履歴を記憶する。

Facial Recognition Lock Type  **解錠履歴システム搭載** パソコン接続にて閲覧可能

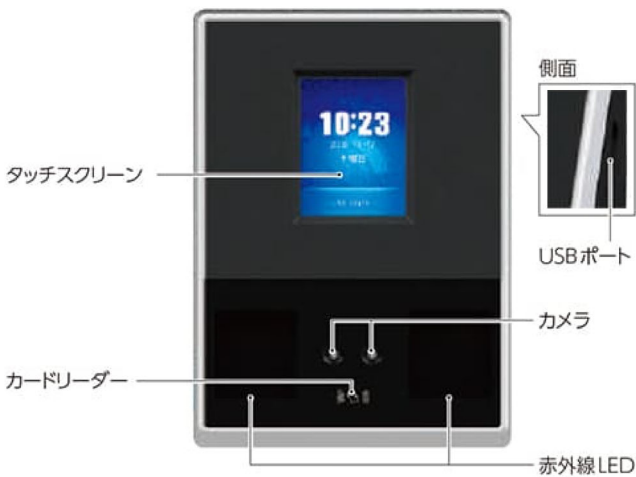


「時間帯や曜日によって金庫管理者が複数いる」「鍵の管理や持ち歩きが煩わしい」という方に最適ロックシステム

正確で速い2.5次元「顔」識別テクノロジー


現在、顔認証技術は2Dと3D認証の2種類が存在しています。2D認証は平面イメージで取り込むため、部分的にしか情報をキャプチャすることができません。3D認証は立体的に情報を取り込むため、多くの記憶容量を必要すると共に、認識アルゴリズムが非常に複雑であり認識速度が遅く、システムが高価であるという欠点を持っています。金庫に採用した顔認証システムは、人間が両目で見たのと同様に左右に搭載したカメラで顔をデータ化します。この3Dデータは、顔認識アルゴリズム「Dual Sensor™」によって処理され複数枚の平面2Dデータへ分解。それによりデータが軽くなり認識速度が1秒未満という速さを実現します。3D認証の正確さと2D認証の高速処理の利点を兼ね備えた2.5次元の認証システムです。

※Dual Sensorは、Hanvon社の登録商標です。

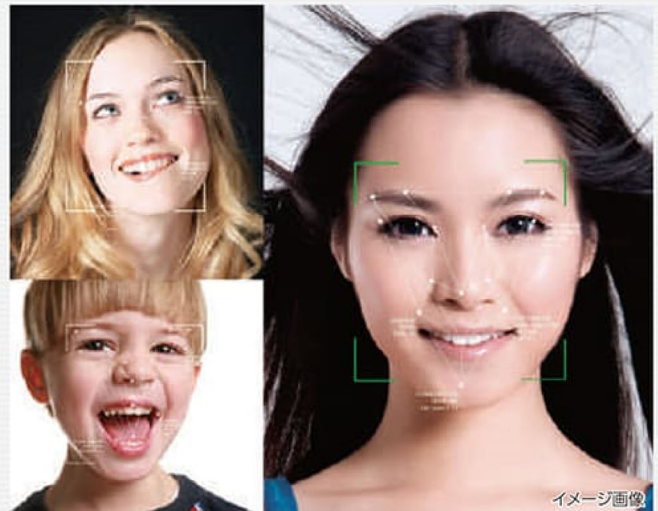


CSG-91FIDS 


¥623,000 (税別)
 外寸: W610×D683×H910 (mm)
 内寸: W450×D355×H720 (mm)
 有効開口: W430×D340×H496 (mm)
 質量: 241kg 内容積: 115ℓ
 付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)




CSG-92FIDS 

¥684,000 (税別)
 外寸: W610×D683×H1,250 (mm)
 内寸: W450×D355×H1,060 (mm)
 有効開口: W430×D340×H836 (mm)
 質量: 314kg 内容積: 170ℓ
 付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)



CSG-93FIDS 

¥789,000 (税別)
 外寸: W750×D760×H1,255 (mm)
 内寸: W574×D443×H1,049 (mm)
 有効開口: W568×D425×H825 (mm)
 質量: 368kg 内容積: 266ℓ
 付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸: W511×D385×H128 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ184mmを含みます。

 受注生産品

有効開口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した「箱形状」の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効開口の寸法になります。

顔500種、カード500種まで登録可能

本ロックシステムを管理する管理者7件、金庫を解錠するユーザーの顔データ500種、EMカード500種を登録できます。一般事務所では余裕のある登録数ですが、勤務時間帯や曜日によってユーザーが異なる店舗や病院などのケースでも、充分お応え出来る登録数を有しています。

3パターンから自由に選べる認証方式

他人に成りすましのできない顔認証を基本としたロックシステムですが、すでに入退室管理などで利用しているICカード「EM」に対応しお使いいただけます。ユーザー登録時に、各自で異なった認証方式をお選びいただけます。



※「FeliCa」「MIFARE」規格のICカードはご使用になれません。

解錠モードの種類

- 1 顔認証
- 2 顔認証 + EM カード認証 (IC Card)
- 3 EM カード認証 (IC Card)

対応ICカード：EM Card (125KHz)

※EMはEM Microelectronic-Marin社の登録商標です。

異なる環境でも認識する信頼性

暗い場所では、認証されにくいと思われるかもしれませんが、顔のデータを収集するために赤外線も使用しています。夜中の暗闇では赤外線LED光を増幅して動作しています。



解錠履歴システム搭載


履歴情報を最大100,000件記憶

いつ(年月日時分秒)誰(ID番号、名前)が解錠したかの履歴データを内部メモリーに記憶し、液晶ディスプレイでも簡易的に表示できます。毎日の使用状況を把握できるだけでなく、万一のミスが起きた際、発生時刻と使用者を特定する目安になります。

パソコンで履歴情報の確認・管理が可能

USBメモリーを操作パネルへ差し込み、ロックシステムの履歴データを書き込みパソコンへ移動。Windowsに標準でインストールされている「ワードパッド」や「メモ帳」で閲覧、保存、印刷などがおこなえ、金庫の解錠管理が可能となります。

解錠履歴データをパソコンに取り込むには、
無料でご提供する専用変換ソフトのインストールが必要となります。



金庫製品トップページ(ダウンロード専用サイトは下記ページから移動できます。)

<https://www.eiko.co.jp/safe/index.html>

バージョンアップ、動作環境及び対応OSなどや最新詳細情報はサイト上でご確認ください。

フォルダー構成



P	Date	ID	Name
2025-01-27 09:14:31	1225	ishii	
2025-01-26 11:11:58	4942988	kondo	
2025-01-26 11:07:54	1106	shima	
2025-01-26 11:05:25	300721	hachi	
2025-01-26 11:02:46	2222	aoki	
2025-01-26 10:52:36	6242	ieshi	
2025-01-26 10:50:02	500312	himiya	
2025-01-26 10:46:34	570701	honda	
2025-01-26 10:44:02	317	takumi	
2025-01-26 10:34:33	8431	tachi	
2025-01-26 10:31:10	5568	tsu	
2025-01-26 10:28:48	908	t. i	
2025-01-26 10:26:25	4166	koba	
2025-01-26 10:15:23	3418	fujisawa	
2025-01-26 10:06:24	824	yoshie	
2025-01-26 10:04:40	9591		


変換後の履歴データフォルダー内に「年月」別のフォルダーができ、そのフォルダー内に履歴テキストデータ(.txt)があります。「年月日時分秒」「ID番号」「名前」が表示されます。



CSG-94FIDS

¥840,000 (税別)


外寸：W750×D760×H1,403 (mm)
内寸：W574×D443×H1,197 (mm)
有効開口：W568×D425×H973 (mm)
質量：399kg 内容積：304ℓ
付属品：棚板3枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸：W511×D385×H128 (mm)



CSG-95FIDS

¥924,000 (税別)

外寸：W750×D760×H1,705 (mm)
内寸：W574×D443×H1,499 (mm)
有効開口：W568×D425×H1,275 (mm)
質量：473kg 内容積：381ℓ
付属品：棚板4枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸：W511×D385×H128 (mm)



■顔認証ロックシステム仕様

認証率	他人受入率 0.001% 本人拒否率 1%
認証速度	1秒未満
対応ICカード	EM Card (125KHz) *別購入
登録数	管理者：7件 ユーザー：顔データ500種、 EMカード500種
履歴保存数	100,000件
モニター	2.8インチ TFT タッチカラー LCD
カメラ	赤外線カメラ/カラーカメラ
外部ポート	USB2.0 (FAT32 format)
電源	AC/DC100V 12V±5% (アダプター式)
定格電流	300mA (MIN) 800mA (MAX)
消費電力	15W

※解錠履歴データをパソコンへ移す際には、USBメモリー (USB2.0対応/容量1GB以上)が必要となります。
※金庫設置場所付近に電源コンセントをご用意ください。